ROBINET RG8 1/4 DE TOUR - NF

M. 20X150 A SECURITE

Réf catalogue : ***14750***

Robinet haute et basse pression (-20°C à +60°C). Pression maxi 20 bar

Caractéristiques techniques

Pression maxi	**16 bar**
Débit (kg/h) sous 37 mb	**7,9 kg/h**
Débit (kg/h) sous 148 mb	**16 kg/h**
Débit (kg/h) sous 1,5 b	**80 kg/h**
Débit (kg/h) sous 3 b	**140 kg/h**
Entrée	**mâle 20x150**
Sortie	**mâle 20x150**
Norme (1)	**NF XP M 88-771**
Norme (2)	**NF EN 331**

Informations complémentaires

Poids(gr)	**133 g**
Long.(mm)	**180 mm**
larg.(mm)	**165 mm**
Haut.(mm)	**55 mm**

GURTNER®
le gaz, notre nature

Informations techniques complémentaires

Produits annexes

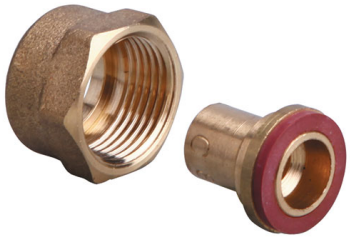

RACCORD EC. 20 X 150 AVEC JOINT
AJUTAGE CU12 A BRASER
Réf catalogue : 08769.12

Le document : "Certificat_GURTNER_NF_ROBINET_RG8.pdf" n'a pas pu être inclus

Le document n'est pas/plus présent sur le serveur

Le PDF n'est pas intégrable dans le document (non-PDF/A)