


## REGULATEUR B25N

**37 MBAR**

Réf catalogue : **19170.37**

Régulateur 25 m<sup>3</sup>/h - permet de détendeur d'une pression à une pression aval inférieure

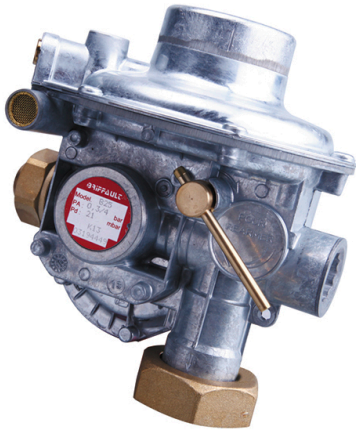

### Caractéristiques techniques

Débit	<b>30 kg/h</b>
Pression amont	<b>0,3 à 4 bar</b>
Pression aval	<b>37 mbar</b>
Entrée	<b>écrou G 3/4" JSC DN 15</b>
Sortie	<b>écrou 10/32 JPC DN 32</b>
Agrée	<b>GDF</b>
Remarque !	<b>La sortie de l'évent doit être reliée à l'extérieur</b>
Remarque !!	<b>lors d'une installation dans les locaux (exemple : chaufferie)</b>

### Informations complémentaires

Poids(gr)	<b>1962 g</b>
Long.(mm)	<b>180 mm</b>
larg.(mm)	<b>152 mm</b>
Haut.(mm)	<b>170 mm</b>