


COFFRET S22 COUPURE DETENTE B25 NT

GPL 30KG/H

Réf catalogue : 40881.37

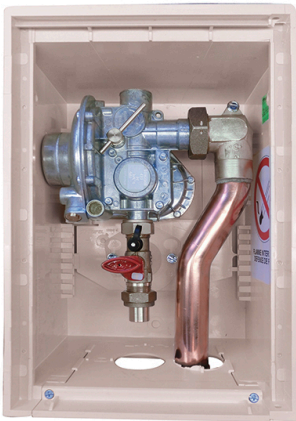

Caractéristiques techniques

Entrée	PE 32
Détente	37 mbar
Sortie	Cu Ø 35
Régulateur (1)	B 25
Débit	30 kg/h
Largeur (mm)	230
Hauteur (mm)	325
Profondeur (mm)	153
Matériau à souder/braser	
Utilisation	Encastrable ou en saillie.
Remarque !	Indice .21 pour le Gaz Naturel ou .37 pour le Propane
Pour article (1)	19170

Informations complémentaires