


COFFRET S2300 COUPURE DETENTE HAUT DEBIT

GAZ NAT 50M³/H - GPL 63KG/H

Réf catalogue : 41201

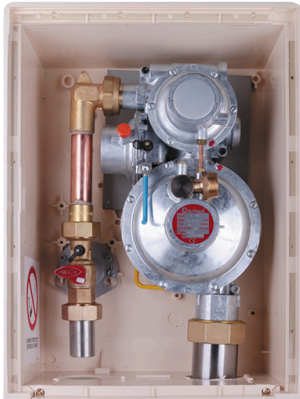

Caractéristiques techniques

Entrée	PE 32
Détente	300 mbar
Sortie	Cu Ø 54
Débit	GN 50 m ³ /h-GPL 63 kg/h
Largeur (mm)	350
Hauteur (mm)	467
Profondeur (mm)	170
Matériau à souder/braser	
Utilisation	Encastrable ou en saillie; Détente à 300 mbar
Remarque !	

Informations complémentaires