


COFFRET S2300 COUPURE DETENTE HAUT DEBIT

GAZ NAT 50M³/H - GPL 63KG/H

Réf catalogue : 41213

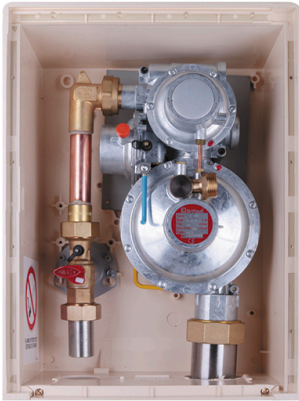

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Entrée | Cu Ø 18 |
| Détente | 300 mbar |
| Sortie | Ac Ø 60,3 |
| Débit | GN 50 m³/h-GPL 63 kg/h |
| Largeur (mm) | 350 |
| Hauteur (mm) | 467 |
| Profondeur (mm) | 170 |
| Matériau à souder/braser | Cuivre - Acier |
| Utilisation | Encastrable ou en saillie; Détente à 300 mbar |
| Remarque ! | |

Informations complémentaires