


**Détendeur fixes hautes pression
Avec limiteur de pression incorporé
Notice d'utilisation (à conserver par l'utilisateur)
Réf GURTNER : 12780.03**




← Entrée Mâle 20 x150

↓ Sortie Mâle 20 x150

	Débit	Pressions		RACCORDS		REFERENCES
		AMONT	AVAL	ENTREE	SORTIE	
D.D.H.P	6 kg/h	Bouteille 20 bar	1.5 b	Mâle 20x150	Mâle 20x150	12780.03

Cet appareil combine les fonctions de détendeur primaire (1.5 bar) et de limiteur de pression pour les installations ne comportant qu'une seule bouteille. Une plaque isolante permet de fixer sur une cloison ou un mur. Le débit de l'appareil est de 6 kg/h. Il convient particulièrement aux installations légères, notamment sur les caravanes lorsque l'on a pas la possibilité de placer deux bouteilles. A placer 10 cm au-dessus du niveau du robinet de bouteille. Le limiteur permet de pénétrer dans l'habitation. La deuxième détente sera assurée par un DSP placé avant l'appareil de combustion.

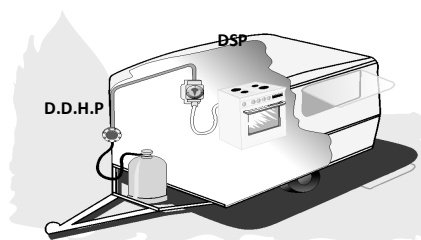

RECOMMANDATIONS

Avant d'être mises en service, les canalisations doivent être très soigneusement soufflées pour éliminer toutes impuretés. Pendant cette opération les appareils sont démontés, afin d'éviter que des bavures n'endommagent les composants internes des appareils.

Soudure :


Les appareils doivent être impérativement séparés des raccords au moment de la brasure forte qui doit être agréée gaz. (Point de fusion >450°C). A l'aval de la deuxième détente, la brasure tendre est tolérée.

Garantie :

Les appareils sont garantis 5 ans à partir de la date de fabrication indiquée sur le corps de l'appareil. Toutefois, les dégradations causées par les tentatives de démontage, les coups, les coulées de décapant, de brasure, ou toute autre cause provenant d'une mauvaise installation ne sont pas prises en compte par la garantie.

40, rue de la Libération - B.P. 129
F - 25302 PONTARLIER Cedex
Tél. 03 81 46 70 22 - Fax 03 81 46 96 16
www.gurtner.fr – hotline 0820 209 115

**Détendeur fixes hautes pression
Avec limiteur de pression incorporé
Notice d'utilisation (à conserver par l'utilisateur)
Réf GURTNER : 12780.03**




← Entrée Mâle 20 x150

↓ Sortie Mâle 20 x150

	Débit	Pressions		RACCORDS		REFERENCES
		AMONT	AVAL	ENTREE	SORTIE	
D.D.H.P	6 kg/h	Bouteille 20 bar	1.5 b	Mâle 20x150	Mâle 20x150	12780.03

Cet appareil combine les fonctions de détendeur primaire (1.5 bar) et de limiteur de pression pour les installations ne comportant qu'une seule bouteille. Une plaque isolante permet de fixer sur une cloison ou un mur. Le débit de l'appareil est de 6 kg/h. Il convient particulièrement aux installations légères, notamment sur les caravanes lorsque l'on a pas la possibilité de placer deux bouteilles. A placer 10 cm au-dessus du niveau du robinet de bouteille. Le limiteur permet de pénétrer dans l'habitation. La deuxième détente sera assurée par un DSP placé avant l'appareil de combustion.

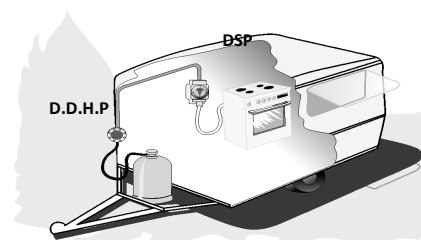

RECOMMANDATIONS

Avant d'être mises en service, les canalisations doivent être très soigneusement soufflées pour éliminer toutes impuretés. Pendant cette opération les appareils sont démontés, afin d'éviter que des bavures n'endommagent les composants internes des appareils.

Soudure :

Les appareils doivent être impérativement séparés des raccords au moment de la brasure forte qui doit être agréée gaz. (Point de fusion >450°C). A l'aval de la deuxième détente, la brasure tendre est tolérée.

Garantie :

Les appareils sont garantis 5 ans à partir de la date de fabrication indiquée sur le corps de l'appareil. Toutefois, les dégradations causées par les tentatives de démontage, les coups, les coulées de décapant, de brasure, ou toute autre cause provenant d'une mauvaise installation ne sont pas prises en compte par la garantie.

40, rue de la Libération - B.P. 129
F - 25302 PONTARLIER Cedex
Tél. 03 81 46 70 22 - Fax 03 81 46 96 16
www.gurtner.fr – hotline 0820 209 115