


**D.H.B**  
**Détendeur fixes haute pression butane**  
**Notice d'utilisation (à conserver par l'utilisateur)**  
**Réf GURTNER : 14570.03**



	Débit	Pressions		RACCORDS		REFERENCES
		AMONT	AVAL	ENTREE	SORTIE	
D.H.B	2.6 kg/h	Bouteille 8 bar	250mb	Mâle 20x150	Mâle 20x150	14570.03

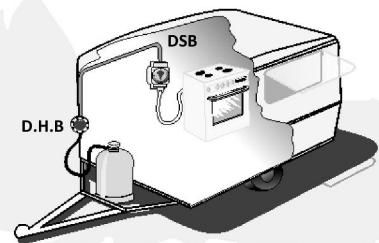

Cet appareil permet d'alimenter une installation à partir d'une seule bouteille de butane placée à l'extérieur.  
 Il reçoit en amont la pression bouteille et assure un débit de 2.6kg/h sous 250 mbar (1ere détente). La deuxième détente sera assurée par un DSB placé avant l'appareil de combustion.

**RECOMMANDATIONS**

Avant d'être mises en service, les canalisations doivent être très soigneusement soufflées pour éliminer toutes impuretés. Pendant cette opération les appareils sont démontés, afin d'éviter que des bavures n'endommagent les composants internes des appareils.

**Attention :** il est conseillé de protéger le détendeur afin d'éviter toute introduction d'eau pouvant l'endommager.

**Soudure :**

Les appareils doivent être impérativement séparés des raccords au moment de la brasure forte qui doit être agréée gaz. (Point de fusion >450°C). A l'aval de la deuxième détente, la brasure tendre est tolérée.

**Garantie :**

Les appareils sont garantis 5 ans à partir de la date de fabrication indiquée sur le corps de l'appareil. Toutefois, les dégradations causées par les tentatives de démontage, les coups, les coulées de décapant, de brasure, ou toute autre cause provenant d'une mauvaise installation ne sont pas prise en compte par la garantie.


40, rue de la Libération - B.P. 129  
 F - 25302 PONTARLIER Cedex  
 Tél. 03 81 46 70 22 - Fax 03 81 46 96 16  
[www.gurtner.fr](http://www.gurtner.fr) – hotline 0820 209 115

Réf : 14572-C

**D.H.B**  
**Détendeur fixes haute pression butane**  
**Notice d'utilisation (à conserver par l'utilisateur)**  
**Réf GURTNER : 14570.03**



	Débit	Pressions		RACCORDS		REFERENCES
		AMONT	AVAL	ENTREE	SORTIE	
D.H.B	2.6 kg/h	Bouteille 8 bar	250mb	Mâle 20x150	Mâle 20x150	14570.03

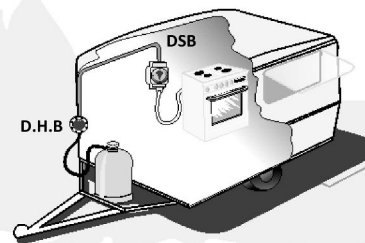

Cet appareil permet d'alimenter une installation à partir d'une seule bouteille de butane placée à l'extérieur.  
 Il reçoit en amont la pression bouteille et assure un débit de 2.6kg/h sous 250 mbar (1ere détente). La deuxième détente sera assurée par un DSB placé avant l'appareil de combustion.

**RECOMMANDATIONS**

Avant d'être mises en service, les canalisations doivent être très soigneusement soufflées pour éliminer toutes impuretés. Pendant cette opération les appareils sont démontés, afin d'éviter que des bavures n'endommagent les composants internes des appareils.

**Attention :** il est conseillé de protéger le détendeur afin d'éviter toute introduction d'eau pouvant l'endommager.

**Soudure :**

Les appareils doivent être impérativement séparés des raccords au moment de la brasure forte qui doit être agréée gaz. (Point de fusion >450°C). A l'aval de la deuxième détente, la brasure tendre est tolérée.

**Garantie :**

Les appareils sont garantis 5 ans à partir de la date de fabrication indiquée sur le corps de l'appareil. Toutefois, les dégradations causées par les tentatives de démontage, les coups, les coulées de décapant, de brasure, ou toute autre cause provenant d'une mauvaise installation ne sont pas prise en compte par la garantie.

40, rue de la Libération - B.P. 129  
 F - 25302 PONTARLIER Cedex  
 Tél. 03 81 46 70 22 - Fax 03 81 46 96 16  
[www.gurtner.fr](http://www.gurtner.fr) – hotline 0820 209 115

Réf : 14572-C