





GURTNER® DÉTendeur Sécurité BUTANE

Basse Pression (2^{ème} détente)


BUTANE - Classe II

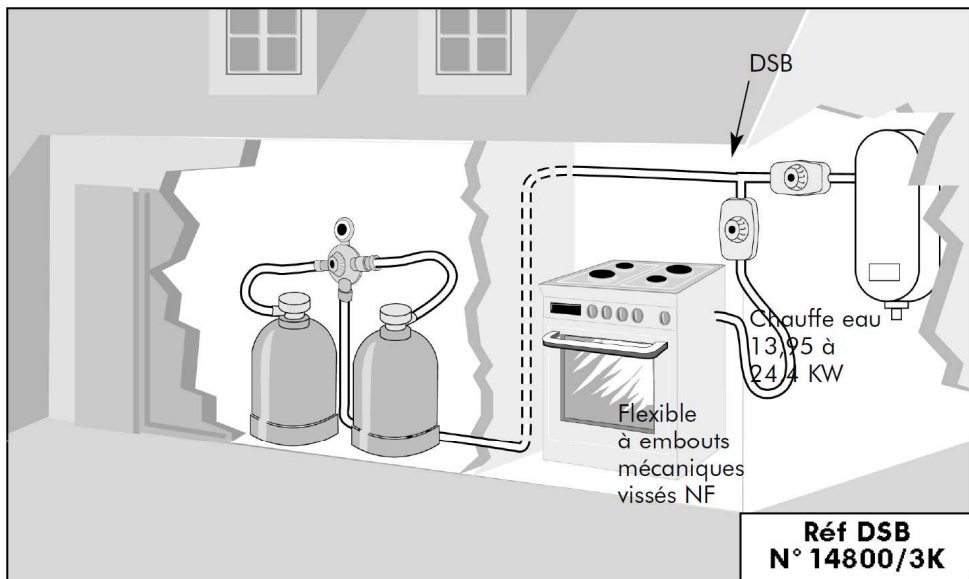

GURTNER® DÉTendeur Sécurité BUTANE

Basse Pression (2^{ème} détente)

BUTANE - Classe II

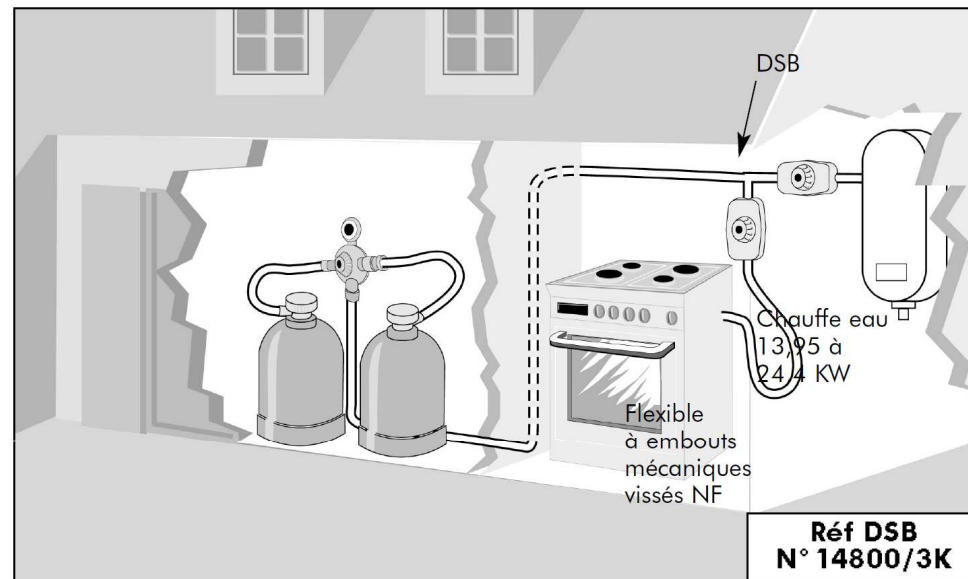

Caractéristiques techniques :

Débit : 2,6 kg/h Pression de sortie : 28 mbar

Raccord d'entrée: Mâle M20 x 150 pour raccord à souder

Raccord de sortie : Mâle M20 x 150 pour raccord à souder ou flexible à embouts mécaniques vissés

Prévu pour l'alimentation d'un appareil de 13,9 à 24,4 KW/h.

Il se pose immédiatement avant l'appareil à alimenter et doit être précédé d'une première détente.

Il comporte une sécurité par chute de pression amont.
(voir notice)



3 536660 000847

20111 B 110001 SEC

Caractéristiques techniques :

Débit : 2,6 kg/h Pression de sortie : 28 mbar

Raccord d'entrée: Mâle M20 x 150 pour raccord à souder

Raccord de sortie : Mâle M20 x 150 pour raccord à souder ou flexible à embouts mécaniques vissés

Prévu pour l'alimentation d'un appareil de 13,9 à 24,4 KW/h.

Il se pose immédiatement avant l'appareil à alimenter et doit être précédé d'une première détente.

Il comporte une sécurité par chute de pression amont.
(voir notice)



3 536660 000847

20111 B 110001 SEC