




# GURTNER®

## DÉTENDEUR SÉCURITÉ BUTANE

Basse Pression (2<sup>ème</sup> détente)

BUTANE - Classe II

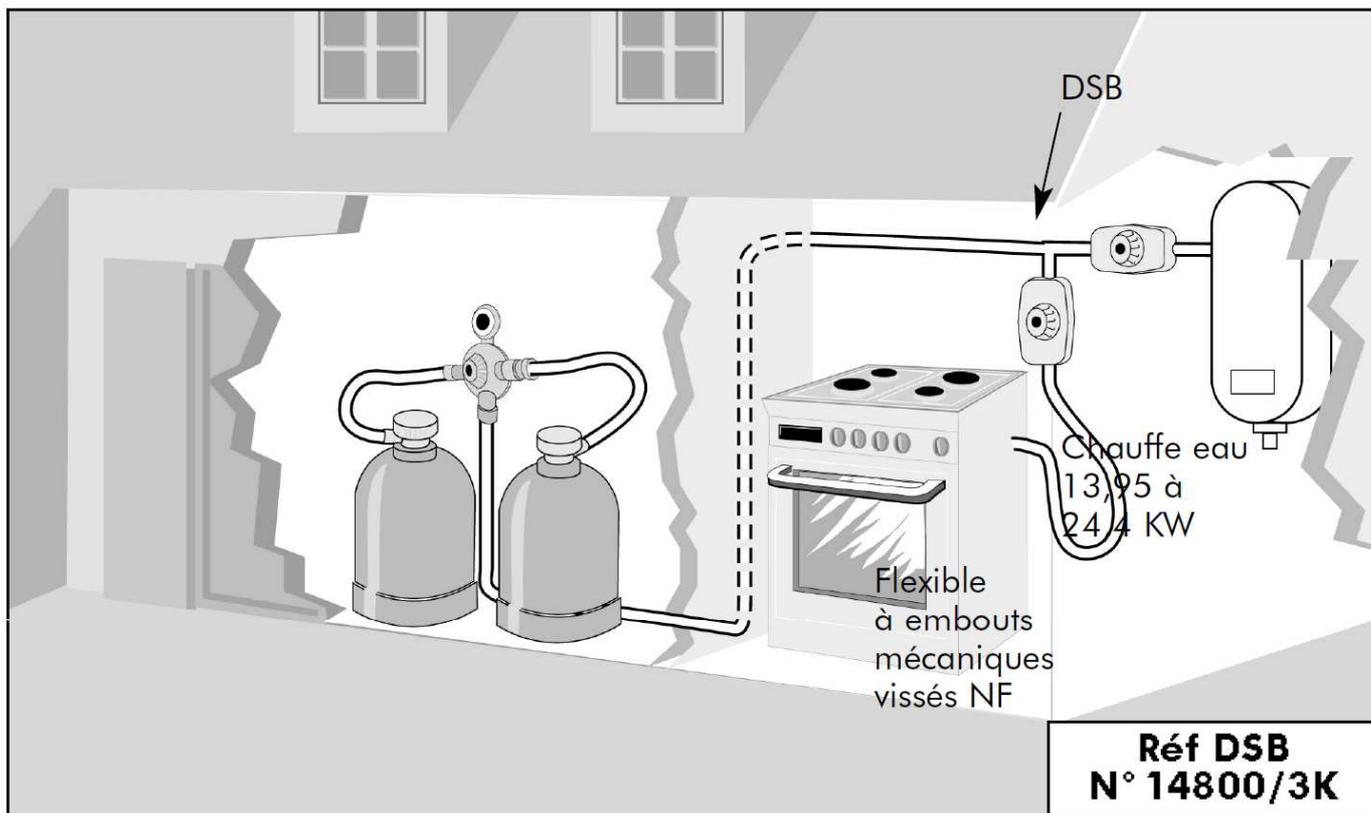

### Caractéristiques techniques :

Débit : 2,6 kg/h

Pression de sortie : 28 mbar

Raccord d'entrée: Mâle M20 x 150 pour raccord à souder

Raccord de sortie : Mâle M20 x 150 pour raccord à souder ou flexible à embouts mécaniques vissés

Prévu pour l'alimentation d'un appareil de 13,9 à 24,4 KW/h.

Il se pose immédiatement avant l'appareil à alimenter et doit être précédé d'une première détente.

Il comporte une sécurité par chute de pression amont.  
(voir notice)



2011 B GROUPE SEC