


# GURTNER®

# sereingaz

*Flexible Inox*

**RACCORDEMENT D'APPAREILS  
A GAZ A USAGE DOMESTIQUE  
ENTRÉE - SORTIE G1/2"**



Gaz  
Naturel



SANS DATE  
LIMITE  
D'EMPLOI



Agréé par AFNOR  
Norme NF D 36-121  
Norme NF EN 14800



## GURTNER®

hotline technique 0 820 209 115 (prix appel local)  
[www.gurtner.fr](http://www.gurtner.fr)

Marque Commerciale  
**TUBIFLEX**



# GURTNER® sereingaz®

**SEREINGAZ EST SANS DATE LIMITE D'EMPLOI\***

\* Sauf pour les joints qui doivent être remplacés à chaque démontage.


## FLEXIBLE POUR LE GAZ NATUREL

ou combustibles gazeux distribués par réseau.


Raccordement d'appareils à gaz à usage domestique - Entrée-Sortie G1/2"

Ne pas utiliser ce tuyau flexible sur des installations de Butane et de Propane distribués par récipients ni pour des GPL en phase liquide.


**FLEXIBLE INOX** à usage domestique permettant le raccordement facile des cuisinières, tables de cuisson intégrées, fours...



La gaine plastique permet un entretien facile




La tresse inox assure protection et solidité

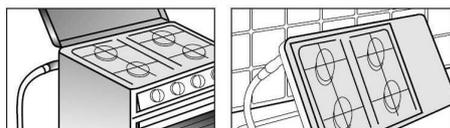

SEREINGAZ est constitué d'un tuyau flexible métallique onduleux en acier inoxydable, couvert d'une tresse métallique inox et d'une gaine en PVC.

### UN MONTAGE SIMPLE

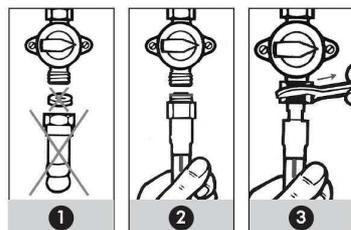


- 1 Fermer le robinet gaz et dévisser la tétine
- 2 Présenter SEREINGAZ face au robinet et visser manuellement jusqu'au contact du joint.
- 3 Serrer avec une clé de 24. Renouveler les opérations 2 et 3 côté appareil de combustion. N'utiliser que les joints SEREINGAZ réf 18518 conformes à la NFD 36.121. Vérifier l'étanchéité des raccordements à l'aide de produits moussants.

### CONSEILS POUR LE MONTAGE

- Il est impératif de suivre les indications de montage des fabricants du tuyau flexible et de l'appareil, notamment la position et l'orientation des points de raccordements.
- Les torsions et les courbures trop importantes doivent être évitées. Le plus petit rayon de courbure de montage est 90 mm.
- Vérifier toujours le bon état et le bon positionnement des joints.
- Toute destruction ou détérioration de tout ou partie du tuyau flexible nécessite son remplacement. Par ailleurs, toutes modifications du tuyau est interdite.
- Les installations doivent être réalisées en respectant la réglementation en vigueur et les règles de l'art.
- Changer le robinet gaz si sa tétine est monobloc.

● La réglementation recommande, pour le raccordement de votre appareil de cuisson, l'emploi d'un tuyau vissé.



**HOTLINE TECHNIQUE : 0 820 209 115**



GAZ  
Agréé par AFNOR  
Norme NF D 36-121  
Norme NF EN 14800

**GURTNER®**

40, Rue de la Libération - B.P. 129  
25302 PONTARLIER CEDEX  
Fax (33) 03 81 39 29 50  
www.gurtner.fr

**Dans le cas de raccordement d'appareils autres que les appareils de cuisson domestiques, vérifier :**

- la compatibilité des raccords du tuyau flexible, de l'appareil et de l'arrivée de gaz. Des adaptateurs seront éventuellement nécessaires.
- l'adéquation du débit du tuyau flexible au débit requis par l'appareil.
- Ne pas installer le flexible dans des zones où la température dépasse 60°C.
- Ne pas connecter deux ou plusieurs tuyaux flexibles métalliques ensemble pour augmenter la longueur totale.



Robinet à obturation automatique intégrée

Marque Commerciale  
**TUBIFLEX**