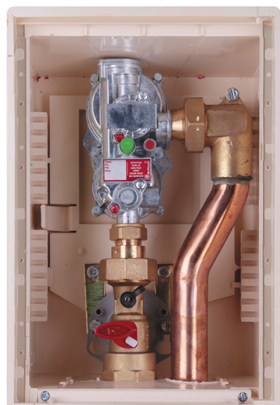


COFFRET S22 COUPURE DETENTE B10N**GPL 12KG/H***Réf catalogue : 40858.37***Caractéristiques techniques**

Entrée	Ac Ø 33,7
Détente	37 mbar
Sortie	Cu Ø 35
Régulateur (1)	B 10
Débit	12 kg/h
Largeur (mm)	230
Hauteur (mm)	325
Profondeur (mm)	153
Matériau à souder/braser	Cuivre - Acier
Utilisation	Encastrable ou en saillie.
Remarque !	Indice .21 pour le Gaz Naturel ou .37 pour le Propane
Pour article (1)	18379

Informations complémentaires