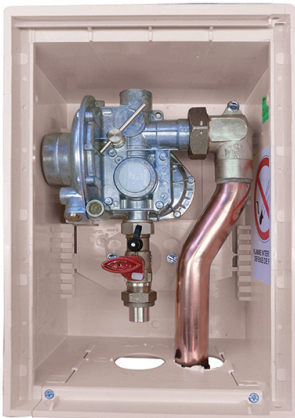


**COFFRET S22 COUPURE DETENTE B25 NT****GPL 30KG/H***Réf catalogue : 40861.37***Caractéristiques techniques**

Entrée	<b>PE 32</b>
Détente	<b>37 mbar</b>
Sortie	<b>Cu Ø 35</b>
Régulateur (1)	<b>B 25</b>
Débit	<b>30 kg/h</b>
Largeur (mm)	<b>230</b>
Hauteur (mm)	<b>325</b>
Profondeur (mm)	<b>153</b>
Matériau à souder/braser	
Utilisation	<b>Encastrable ou en saillie.</b>
Remarque !	<b>Indice .21 pour le Gaz Naturel ou .37 pour le Propane</b>
Pour article (1)	<b>19170</b>

**Informations complémentaires**