


COFFRET COUPURE DETENTE HAUT DEBIT

GPL 62KG/H

Réf catalogue : 41121.37

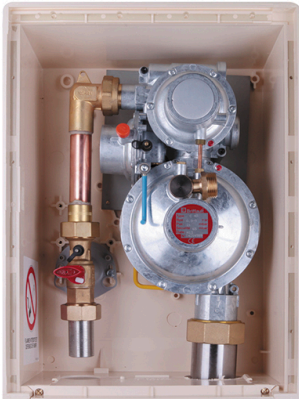

Caractéristiques techniques

Entrée	PE 32
Sortie	Cu Ø 54
Débit	
Largeur (mm)	350
Hauteur (mm)	467
Profondeur (mm)	170
Matériau à souder/braser	
Utilisation	Encastrable ou en saillie.
Remarque !	Indice .21 pour le Gaz Naturel ou .37 pour le Propane

Informations complémentaires
