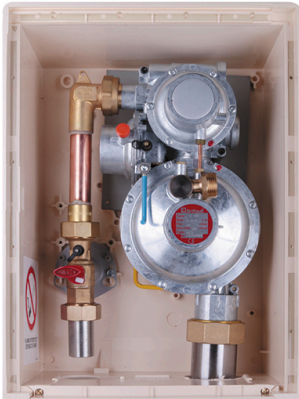


**COFFRET S2300 COUPURE DETENTE HAUT DEBIT****GAZ NAT 50M<sup>3</sup>/H - GPL 63KG/H***Réf catalogue : 41202***Caractéristiques techniques**

Entrée	<b>PE 40</b>
Détente	<b>300 mbar</b>
Sortie	<b>Cu Ø 54</b>
Débit	<b>GN 50 m<sup>3</sup>/h-GPL 63 kg/h</b>
Largeur (mm)	<b>350</b>
Hauteur (mm)	<b>467</b>
Profondeur (mm)	<b>170</b>
Matériau à souder/braser	
Utilisation	<b>Encastrable ou en saillie; Détente à 300 mbar</b>
Remarque !	

**Informations complémentaires**