


## COFFRET S2300 COUPURE DETENTE HAUT DEBIT

GAZ NAT 60M<sup>3</sup>/H - GPL 75KG/H

Réf catalogue : 41231

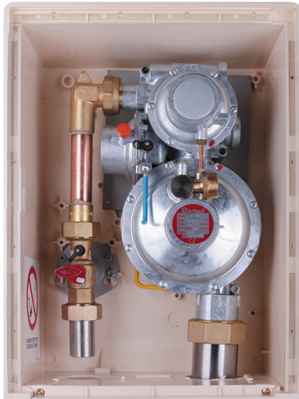

### Caractéristiques techniques

Entrée	PE 32
Détente	300 mbar
Sortie	Ac Ø 60,3
Débit	GN 60 m <sup>3</sup> /h-GPL 75 kg/h
Largeur (mm)	350
Hauteur (mm)	467
Profondeur (mm)	170
Matériau à souder/braser	
Utilisation	Encastrable ou en saillie; Détente à 300 mbar
Remarque !	

### Informations complémentaires