


## COFFRET S2300 COUPURE DETENTE HAUT DEBIT

GAZ NAT 60M<sup>3</sup>/H - GPL 75KG/H

Réf catalogue : 41234

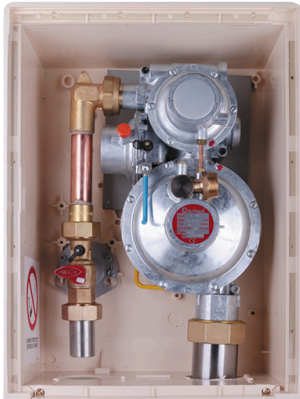

### Caractéristiques techniques

Entrée	<b>Cu Ø 28</b>
Détente	<b>300 mbar</b>
Sortie	<b>Ac Ø 60,3</b>
Débit	<b>GN 60 m<sup>3</sup>/h-GPL 75 kg/h</b>
Largeur (mm)	<b>350</b>
Hauteur (mm)	<b>467</b>
Profondeur (mm)	<b>170</b>
Matériau à souder/braser	<b>Cuivre - Acier</b>
Utilisation	<b>Encastrable ou en saillie; Détente à 300 mbar</b>
Remarque !	

### Informations complémentaires