


COFFRET S2300 COUPURE DETENTE HAUT DEBIT

GAZ NAT 80M³/H - GPL 100KG/H

Réf catalogue : 41240

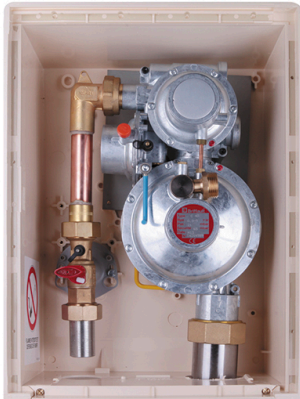

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|---|
| Entrée | PE 20 |
| Détente | 300 mbar |
| Sortie | Cu Ø 54 |
| Débit | GN 80 m ³ /h-GPL 100 kg/h |
| Largeur (mm) | 350 |
| Hauteur (mm) | 467 |
| Profondeur (mm) | 170 |
| Matériau à souder/braser | |
| Utilisation | Encastrable ou en saillie; Détente à 300 mbar |
| Remarque ! | |

Informations complémentaires