


LIMITEUR de PRESSION PROPANE

L.P.P ref : 8390.1

*Tarage : 1,75 bar
Capacité : 8 kg/h*

Entrée
Écrou 20x150

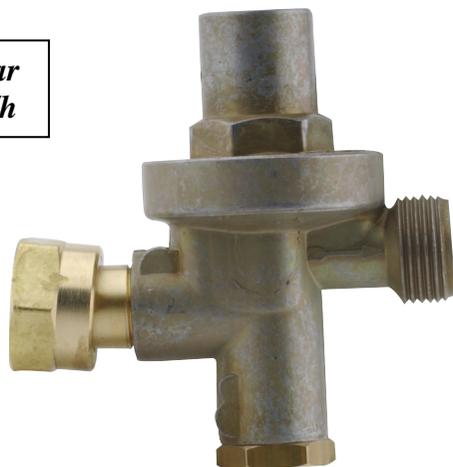


Sortie Mâle
20x150

LIMITEUR de PRESSION PROPANE

L.P.P ref : 8390.1

*Tarage : 1,75 bar
Capacité : 8 kg/h*

Entrée
Écrou 20x150

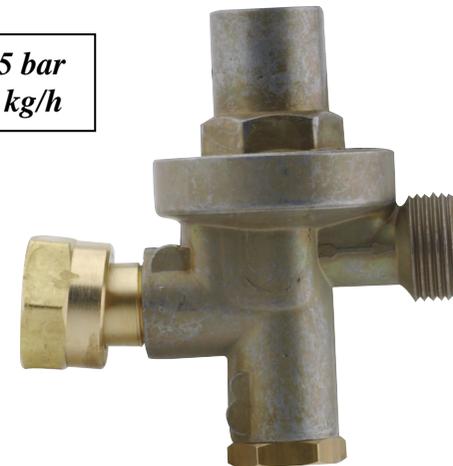

Sortie Mâle
20x150

Le L.P.P est un limiteur de pression, c'est-à-dire un détendeur normalement ouvert et à faible perte de charge.

Il se place immédiatement en aval d'un inverseur automatique DIP 8kg/h ou d'un détendeur primaire déjà taré à 1,5.

Son rôle est de limiter à 1,75 bar la pression du propane entrant dans un local, en cas de défaillance du détendeur primaire, afin d'assurer de façon absolue le fonctionnement de la sécurité sur les détendeurs déclencheurs assurant la détente secondaire.

GURTNER Distribution – 40 rue de la libération – BP 129
25302 PONTARLIER Cedex
Tél. (33) 03 81 46 70 22 – Fax (33) 03 81 39 29 50
www.gurtner.fr

ref 8867.A

Le L.P.P est un limiteur de pression, c'est-à-dire un détendeur normalement ouvert et à faible perte de charge.

Il se place immédiatement en aval d'un inverseur automatique DIP 8kg/h ou d'un détendeur primaire déjà taré à 1,5.

Son rôle est de limiter à 1,75 bar la pression du propane entrant dans un local, en cas de défaillance du détendeur primaire, afin d'assurer de façon absolue le fonctionnement de la sécurité sur les détendeurs déclencheurs assurant la détente secondaire.

GURTNER Distribution – 40 rue de la libération – BP 129
25302 PONTARLIER Cedex
Tél. (33) 03 81 46 70 22 – Fax (33) 03 81 39 29 50
www.gurtner.fr

ref 8867.A