


COFFRET S22 COUPURE DETENTE

GPL 7KG/H détente 37 mbar

Réf catalogue : 40805.37

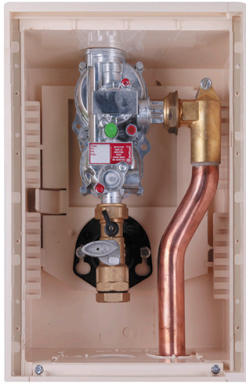

Caractéristiques techniques

Entrée	Cu Ø 28
Détente	37 mbar
Sortie	Ac Ø 33,7
Régulateur (1)	B 6
Débit	7 kg/h
Largeur (mm)	230
Hauteur (mm)	325
Profondeur (mm)	153
Matériau à souder/braser	Cuivre - Acier
Utilisation	Encastrable ou en saillie.
Remarque !	Indice .21 pour le Gaz Naturel ou .37 pour le Propane
Pour article (1)	18378

Informations complémentaires