


COFFRET S22 COUPURE DETENTE

GPL 7KG/H détente 37 mbar

Réf catalogue : 40816.37

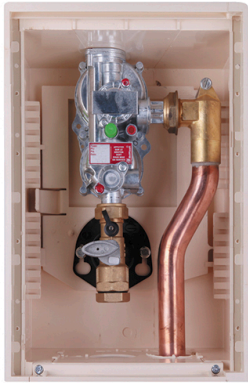

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|---|
| Entrée | Ac Ø 21,3 |
| Détente | 37 mbar |
| Sortie | Ac Ø 33,7 |
| Régulateur (1) | B 6 |
| Débit | 7 kg/h |
| Largeur (mm) | 230 |
| Hauteur (mm) | 325 |
| Profondeur (mm) | 153 |
| Matériau à souder/braser | Acier |
| Utilisation | Encastrable ou en saillie. |
| Remarque ! | Indice .21 pour le Gaz Naturel ou .37 pour le Propane |
| Pour article (1) | 18378 |

Informations complémentaires